



CASSETTA MONOFALDA

CASSETTE



DESCRIZIONE

La Casetta Monofalda è una struttura protettiva pensata per creare spazi completamente riparati all'interno di giardini o cortili, da sfruttare in tutte le stagioni dell'anno per il ricovero di attrezzature, biciclette e quant'altro. La semplice geometria con singola pendenza della copertura, rende questa casetta ideale ad essere posizionata in accostamento a edifici esistenti, piuttosto che adiacente a linee di confine delle proprietà.



Realizzata
su misura



Resistente
all'acqua



Resistente
alla neve



Protezione
da raggi UV



Resistente
al vento



Colori
personalizzati



Legno
lamellare



Sostenibilità
ambientale



Produttore
abilitato

STRUTTURA PORTANTE

• Struttura portante realizzata in legno lamellare di abete di prima scelta – classe di resistenza GI24h con marchio CE e certificato di sostenibilità PEFC. L'appoggio a terra dei pali in legno è costituito da uno zoccolo in polietilene a garanzia di durata nel tempo.

• Pareti laterali di tamponamento costituite da pannelli interi in legno lamellare di abete a tre strati incollati di qualità a vista. Spessore totale 19 mm (tale materiale garantisce estrema stabilità dimensionale e durata nel tempo). L'appoggio a terra della parete è realizzato con tavola in legno di pino impregnato in autoclave, resistente al contatto con l'umidità.

➤ Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastrutture per la produzione di manufatti in Legno Strutturale – abilitazione obbligatoria per legge per la produzione di strutture lignee.

PACCHETTO DI COPERTURA

• Perlinato in legno di abete di prima qualità, piallato e composto da tavole ad incastro di spessore 35 mm e larghezza 160 mm.

• Membrana sottotegola impermeabile e traspirante tipo Riwega USB Classic o in alternativa in caso di basse pendenze, membrana elastomerica impermeabile, autoadesiva e autosigillante tipo Icebar.

MANTO DI COPERTURA

In alternativa a scelta del cliente ed in base alla pendenza, il manto di copertura è realizzato con:

• Tegola Canadese costituita da materiale bituminoso, flessibile e colorata con basalto ceramizzato. Disponibile nei colori rosso, antracite, verde e marrone.

• Tegola in polimeri plastici modello Etrusca o Medicea prodotta da Roofy con sistema di montaggio ad incastro. Disponibile nel colore rosso cotto.

• Pannello sandwich ad effetto tegola in doppia lamiera zincata e preverniciata, coibentato con poliuretano di spessore 40 mm o maggiore tipo LattonediTTcoppo. Disponibile nei colori rosso cotto o anticato.

➤ Con pendenza della copertura di almeno il 30% è possibile prevedere anche l'utilizzo di tegole tradizionali in cotto o in cemento.

LATTONERIA

• Lattoneria realizzata a regola d'arte e completa di canali, pluviali, scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e preverniciata sp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario oppure in rame.

SERRAMENTI

In alternativa a scelta del cliente è possibile completare le cassette con le seguenti tipologie di serramento:

• Porta a battente con singola o doppia anta realizzata in legno massello di abete con maniglia di apertura e finestratura in vetro sp. 4 mm. Dimensione netta passaggio 80x194 cm (120x194 cm per mod. con doppia anta). Disponibile nei modelli Classic e Design ed a richiesta anche cieca, senza finestratura.

• Finestra con singola o doppia anta realizzata in legno massello di abete con maniglia di apertura e vetro di sp. 4 mm. Dimensione netta 55x80 cm (90x80 cm per mod. con doppia anta). Disponibile nei modelli Classic (apertura ad anta) e Design (apertura a vasistas).

➤ Quantità e posizionamento dei serramenti possono essere scelti in maniera personalizzata dal cliente.

RIVESTIMENTO ESTERNO

A richiesta del cliente è possibile (opzionale) rivestire esternamente le pareti della cassetta con il seguente materiale:

• Pannelli di rivestimento ad incastro in PVC estruso con finitura superficiale in strato di polvere di pietra naturale ad effetto intonaco, forniti tinteggiati con colorazione murale a scelta da cartella campione.

TRATTAMENTI

A seconda delle scelte estetiche del cliente, il trattamento di finitura è disponibile nelle seguenti tipologie:

• Impregnatura protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel tempo.

• Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente durata e minima manutenzione nel tempo.

OPZIONI E ACCESSORI

• Progettazione e configurazione della cassetta in maniera totalmente personalizzata




• Isolamento termico per le pareti e/o la copertura

• Rivestimento esterno con pannelli ad effetto intonaco


• Pedana in legno rialzata o realizzazione di pavimentazione interna

• Realizzazione di verande laterali aperte

• Realizzazione di serramenti con vetrocamera e guarnizioni a tenuta

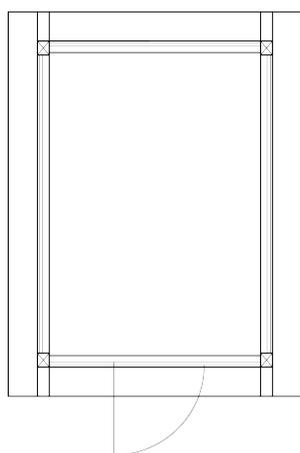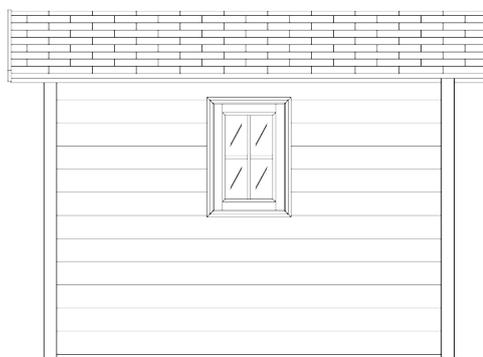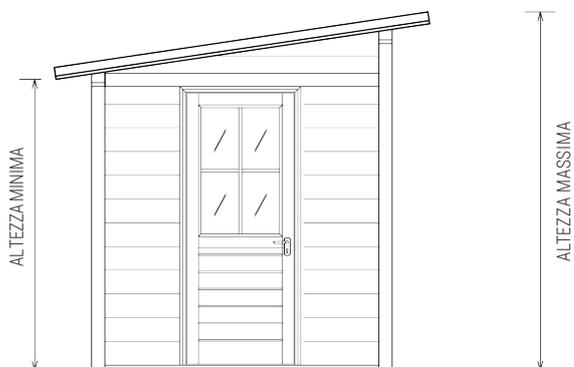

SERRAMENTI SERIE DESIGN

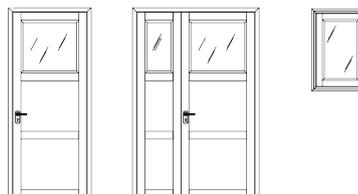

SERRAMENTI SERIE CLASSIC



SERRAMENTI SERIE BASIC

