



CARPORT

RICOVERO AUTO



DESCRIZIONE

Il Carport è una struttura totalmente ombreggiante con tenuta alla pioggia ed alla neve, da realizzare come ricovero protettivo per le automobili. Questa soluzione (generalmente proposta senza pareti laterali di tamponamento) permette di creare spazi all'esterno delle proprie abitazioni per il riparo dei veicoli dal sole estivo e dal gelo invernale: lasciando comunque massima libertà di accesso e manovra. Le diverse possibilità di configurazione strutturale, di scelta del colore e della copertura, la rendono adattabile a qualsiasi contesto architettonico in cui sia necessario ricavare una protezione per le vetture, utile e versatile, senza realizzare un vero e proprio box.



Realizzata
su misura



Resistente
all'acqua



Resistente
alla neve



Protezione
da raggi UV



Resistente
al vento



Colori
personalizzati



Legno
lamellare



Sostenibilità
ambientale



Produttore
abilitato

STRUTTURA PORTANTE

In relazione alle necessità statiche ed alla scelta del cliente la struttura portante è realizzata con:

- Legno lamellare di abete di prima scelta – classe di resistenza Gl24h con marchio CE e certificato di sostenibilità PEFC.
- Legno massello di abete essiccato tipo KVH con giunzioni a pettine – classe di resistenza C24 con marchio CE e certificato di sostenibilità PEFC.
- Lavorazione degli elementi eseguita con centro di lavoro automatizzato a controllo numerico secondo progetto esecutivo.
- Struttura progettata secondo NTC2018 – Normativa Tecnica sulle Costruzioni in vigore in Italia.
- Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastrutture per la produzione di manufatti in Legno Strutturale – abilitazione obbligatoria per legge per la produzione di strutture lignee.

PACCHETTO DI COPERTURA

- Perlinato in legno di abete di prima qualità, piallato e composto da tavole ad incastro di spessore 20 mm e larghezza 160 mm.
- Membrana sottotegola impermeabile e traspirante tipo Riwega USB Classic o in alternativa, in caso di basse pendenze, membrana elastomerica impermeabile, autoadesiva e autosigillante tipo Icebar.

MANTO DI COPERTURA

In alternativa a scelta del cliente ed in base alla pendenza, il manto di copertura è realizzato con:

- Tegola Canadese costituita da materiale bituminoso, flessibile e colorata con basalto ceramizzato. Disponibile nei colori rosso, antracite, verde e marrone.
- Tegola in polimeri plastici modello Etrusca o Medicea prodotta da Roofy con sistema di montaggio ad incastro. Disponibile nel colore rosso cotto.
- Pannello sandwich ad effetto tegola in doppia lamiera zincata e preverniciata, coibentata con poliuretano di spessore 40 mm o maggiore - tipo Lattonedil TTcoppo. Disponibile nei colori rosso cotto o anticato.
- Con pendenza della falda di copertura di almeno il 30 % è possibile prevedere anche l'utilizzo di tegole tradizionali in cotto o in cemento.

LATTONERIA

- Lattoneria realizzata a regola d'arte e completa di canali, pluviali, scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e preverniciata sp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario oppure in rame.

FISSAGGI

- Fissaggio a terra su base in cemento con piastre in acciaio zincato, con differente tipologia: esterne a vista o interne al palo completamente a scomparsa.
- Ferramenta di montaggio degli elementi in legno con prodotti certificati, stabilita in relazione al progetto.

➤ Si raccomanda la verifica da parte di un tecnico abilitato dell'idoneità delle fondazioni nelle zone di appoggio a terra su cui si eseguono i fissaggi.

TRATTAMENTI

A seconda delle scelte estetiche del cliente, il trattamento di finitura è disponibile nelle seguenti tipologie:


- Impregnatura protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel tempo.
- Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente durata e minima manutenzione nel tempo.

OPZIONI E ACCESSORI


- Inserimento archi di sostegno in legno lamellare per arretramento dei pali portanti ed agevolazione della manovra delle auto
- Coibentazione del pacchetto di copertura per maggiore isolamento termico
- Pannelli frangisole o grigliati di completamento estetico
- Pareti in legno di tamponamento sui lati della struttura
- Possibilità di realizzazione di spazi chiusi con pareti e porta di accesso (piccoli box) integrati nella struttura
- Illuminazione con strip led integrate nella struttura in legno con accensione a pulsante o telecomando

SINGOLO CON ARCO

MODULO BASE SINGOLO PROFONDITÀ 600 CM

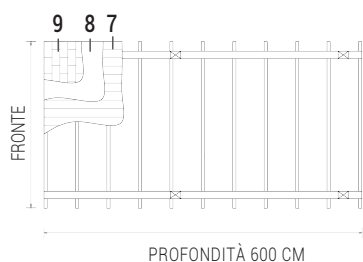


MODULO BASE SINGOLO PROFONDITÀ 500 CM



MODULO ESTENSIONE SINGOLO PROFONDITÀ 600 CM




MODULO ESTENSIONE SINGOLO PROFONDITÀ 500 CM






DOPPIO CON ARCO

MODULO BASE DOPPIO PROFONDITÀ 600 CM

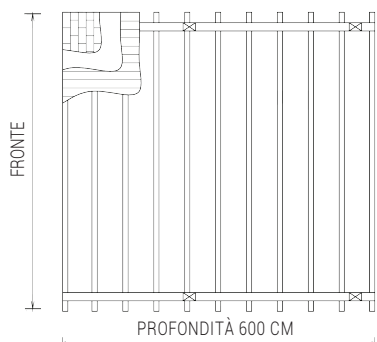

MODULO BASE DOPPIO PROFONDITÀ 500 CM

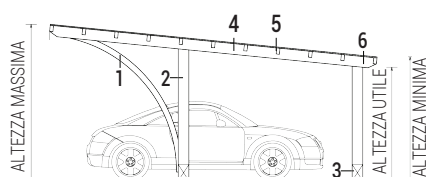

LEGENDA

- | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 1. Arco | 3. Piastre di base | 5. Arcareccio | 7. Assito ad incastro | 9. Copertura |
| 2. Palo | 4. Trave laterale | 6. Sagomatura | 8. Guaina impermeabile | |

ROSSINI
LEGNOSTRUTTURE

Rossini Legnostrutture snc
P.IVA 00326000197

info@rossinilegnostrutture.it

Produzione e Magazzino / Sede legale

Showroom

Via Alessandro Manzoni, 53
26016 Spino d'Adda (CR)
Tel. 0373 965 047

Via Milano, 21
26016 Spino d'Adda (CR)
Tel. 0373 980 728